

dropiture
PER INTERNI



Guida alla scelta
del giusto prodotto

IDROPITTURE

per interni

Tinteggiare una parete è una operazione relativamente semplice, talvolta però la scelta del prodotto più adatto alla soluzione del nostro problema può risultare dubbiosa. Orientarsi tra prodotti che a prima vista sembrano simili, magari introdotti da tabelle tecniche ricche di dati di laboratorio, può richiedere tempo e lasciare comunque dubbi sulla idoneità a risolvere il nostro caso specifico pur trattandosi di prodotti di riconosciuta qualità.

Il benessere abitativo dei nostri ambienti è frutto anche di una giusta scelta del rivestimento di finitura. Questa guida essenziale vuole, in modo semplice ed esplicativo, aiutare ad identificare la finitura murale ideale per la tinteggiatura delle nostre pareti, risolvendo in modo specifico i problemi per i quali è stata progettata.

Per informazioni dettagliate sugli interi cicli applicativi con stratigrafie e illustrazioni consultate la "GUIDA PRATICA AI CICLI APPLICATIVI" o contattate il nostro ufficio tecnico.



Guida pratica ai cicli applicativi



Hydrotex

HYDROTEX

Idropittura traspirante opaca idrorepellente e resistente alla muffa per interni

LA SCELGO PERCHÈ

È un prodotto all-round per la tinteggiatura di interni, ideale compromesso tra copertura, punto di bianco, traspirabilità e resistenza. Soluzione bilanciata per tutti gli ambienti abitativi.

Idropittura traspirante idrorepellente per interni resistente alla aggressione di alghe e muffe.

CARATTERISTICHE: Idropittura antimuffa per interni; costituita da resine copolimere in dispersione acquosa, pigmenti e cariche minerali selezionate. Alta permeabilità al vapore acqueo: classe V1 (≥ 150 g/m² 24h secondo la norma ISO EN 7783-2:2001) - elevato potere coprente - resistente all'abrasione ed al lavaggio (secondo la norma UNI 10560) - perfetta adesione al supporto.

EFFETTO ESTETICO: liscio, opaco



PENNELLO



RULLO



SPRUZZO



INTERNI



Resa	5 m ² /l due mani
Diluizione (v/v)	20 - 30% (acqua)
Secco al tatto	1 ora
Sovraverniciatura	min. 12 ore



colortex

COLORTEX

Idropittura lavabile opaca
resistente alla muffa per interni

LA SCELGO PERCHÈ

È lavabile e si può tinteggiare in toni particolarmente intensi ed accesi. Il colore è il suo punto di forza. Adatta per interni abitativi gioiosi e soggetti ad alta frequentazione.

Idropittura lavabile e tinteggiabile in toni particolarmente intensi e vivaci, costituita da resine copolimere in dispersione acquosa, biossido di titanio, pigmenti selezionati, resistente alla aggressione di alghe e muffe.

CARATTERISTICHE: Ottima permeabilità al vapore acqueo, classe V1 (≥ 150 g/m² 24h secondo la norma ISO EN 7783-2:2001) - elevato potere coprente - resistente all'abrasione ed al lavaggio (secondo la norma UNI 10560) - perfetta adesione al supporto.

EFFETTO ESTETICO: liscio, opaco



PENNELLO



RULLO



SPRUZZO



INTERNI



Resa	6 m ² /l due mani
Diluizione (v/v)	20 - 30% (acqua)
Secco al tatto	1 ora
Sovraverniciatura	min. 12 ore



AIREX

Idropittura traspirante
igienizzante per interni

LA SCELGO PERCHÈ

Contribuisce a mantenere un alto livello di qualità dell'aria negli interni e previene la formazione di muffe. Suggerita per ambienti residenziali e per coloro che sono intolleranti agli inquinanti chimici dell'aria.

Idropittura murale liscia ed opaca con un elevatissimo potere coprente ed una elevata traspirabilità. È costituita principalmente da speciali copolimeri, da cariche e pigmenti selezionati e da additivi speciali resistenti alle muffe, che la rendono ideale per l'utilizzo preventivo in ambienti interni predisposti alla possibile formazione di muffe.

CARATTERISTICHE: Elevato potere coprente combinato ad un ottimo punto di bianco – bassa presa di sporco (UNI 10792) - alta permeabilità al vapore acqueo: classe V1 (≥ 150 g/m²-24h secondo la norma ISO EN 7783-2:2001) – idonea per impedire lo sviluppo di muffe (UNI 9805) – garantisce un elevato standard di qualità dell'aria negli ambienti interni - prodotto certificato in classe A+ (UNI EN ISO 16000).

EFFETTO ESTETICO: liscio, opaco



PENNELLO



RULLO



SPRUZZO



INTERNI



Resa	5 m ² /l due mani
Diluizione (v/v)	prima mano 15-20% seconda mano 10-15%
Secco al tatto	1 ora
Sovraverniciatura	min. 3 ore




sandtex



GRANDI SUPERFICI

Idropittura murale opaca ad elevata copertura per interni

LA SCELGO PERCHÈ

È la risposta giusta per tinteggiare facilmente superfici di grandi dimensioni. Ideale per magazzini, centri commerciali, garages e aree congressuali.

Idropittura murale opaca ad elevata copertura per interni costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, da cariche e pigmenti selezionati e particolari additivi per garantire una perfetta adesione al supporto.

CARATTERISTICHE: Elevato potere coprente e di facile applicazione - il suo aspetto opaco aiuta a rendere meno visibili le imperfezioni delle pareti trattate ed è particolarmente idonea per la pitturazione di ambienti interni con posa mediante apparecchiatura airless.

EFFETTO ESTETICO: liscio, opaco



PENNELLO



RULLO



SPRUZZO



AIRLESS



INTERNI

Resa	9 - 11 m ² /l per mano
Diluizione (v/v)	prima mano 15 - 20% seconda mano 5 - 10% spray - airless max 20% (acqua)
Secco al tatto	2 ore
Sovraverniciatura Pennello/rullo Spray - Airless	minimo 4 - 6 ore bagnato su bagnato

HABITEX

Idropittura lavabile
ad elevata copertura per interni

LA SCELGO PERCHÈ

Unisce la versatilità cromatica ad una elevata copertura in ambienti dove è richiesto un alto standard di qualità dell'aria come aule, uffici, ricreatori, sale riunioni, ambulatori, soggiorni e camere da letto.

Idropittura murale liscia ed opaca con un elevato potere coprente. È costituita principalmente da resine stiroloacriliche in dispersione acquosa, cariche e pigmenti selezionati e da speciali additivi per garantire una perfetta adesione al supporto ed una facile applicazione.

CARATTERISTICHE: Elevato potere coprente (UNICHIM 1631) combinato ad un ottimo punto di bianco – bassa presa di sporco (UNI 10792) – resistenza all'abrasione: > 1.000 doppi colpi di spazzola (UNI 10560) – resistenza alla spazzolatura ad umido: classe II (ISO 11998) – garantisce un elevato standard di qualità dell'aria negli ambienti interni - prodotto certificato in classe A+ (UNI EN ISO 16000).

EFFETTO ESTETICO: liscio, opaco



PENNELLO



RULLO



SPRUZZO



INTERNI



Resa	5-6 m ² /l due mani
Diluizione (v/v)	prima mano 15-20% seconda mano 10-15%
Secco al tatto	1 ora
Sovraverniciatura	min. 4 ore



UNION

Smalto murale lavabile satinato
resistente alla muffa per interni ed esterni

LA SCELGO PERCHÈ

Ha una estetica di classe ma è anche resistente al lavaggio con soluzioni igienizzanti. Conforme alle norme HACCP può essere usato oltre che nell'edilizia privata anche in locali pubblici per la ristorazione e laboratori di lavorazione degli alimenti.

Smalto murale lavabile satinato antimuffa-antialga per interni ed esterni, costituito da resine terpolimere in dispersione acquosa, pigmenti e cariche minerali selezionate, composto antimuffa ad ampio spettro.

CARATTERISTICHE: Alta permeabilità al vapore acqueo: classe V1 (≥ 150 g/m² 24h secondo la norma ISO EN 7783-2:2001) Colori stabili ai raggi UV - elevato potere coprente - lavabile - antimuffa e antialga - elevata resistenza all'abrasione - conforme alle norme HACCP.

EFFETTO ESTETICO: liscio, satinato



PENNELLO



RULLO



SPRUZZO



INTERNI



ESTERNI



sandtex
REVOLUTION
COLORS FOR PROFESSIONALS

Resa	6-7 m ² /l due mani
Diluizione (v/v)	20 - 0% (acqua)
Secco al tatto	2 ore
Sovraverniciatura	min. 12 ore



UNION MAT

Smalto murale lavabile opaco resistente alla muffa per interni ed esterni

LA SCELGO PERCHÈ

Unisce la bellezza delle tinte opache anche intense, alla resistenza al lavaggio di un prodotto top di gamma. Adatto anche per aree esterne di ambienti soggetti alta frequentazione.

Smalto murale lavabile opaco per interni ed esterni costituito da un terpolimero acrilico resistente all'alcalinità dei supporti, cariche minerali e pigmenti selezionati ed un composto antimuffa ad ampio spettro.

CARATTERISTICHE: Alta permeabilità al vapore acqueo: classe V1 (≥ 150 g/m² 24h secondo la norma ISO EN 7783-2:2001) Colori stabili ai raggi UV, buona elasticità alle basse temperature - idrorepellente - elevata resistenza agli agenti atmosferici - ottima resistenza al lavaggio.

EFFETTO ESTETICO: liscio, opaco



PENNELLO



RULLO



SPRUZZO



INTERNI



ESTERNI



Resa	5-6 m ² /l due mani
Diluizione (v/v)	15 - 20% (acqua)
Secco al tatto	2 ore
Sovraverniciatura	min. 12 ore



Unatex

UNATEX

Idropittura mascherante
di alta qualità per cartongesso

LA SCELGO PERCHÈ

Ha la caratteristiche specifiche per una applicazione fluida e coprente su cartongesso. Idonea per ambienti residenziali ve per coloro che sono intolleranti agli inquinanti chimici dell'aria.

Idropittura liscia bianca opaca per interni. Ideale per il cartongesso, dove minimizza le problematiche di riprese e ritocchi, attenuando e nascondendo stuccature e giunture grazie al suo elevato potere coprente. Applicazione su cartongesso senza bisogno di sottofondo.

CARATTERISTICHE: Ottimo punto di bianco – ottimo potere coprente - alta permeabilità al vapore acqueo: classe V1 (≥ 150 g/m² 24h secondo la norma ISO EN 7783-2:2001) – buona filmabilità alle basse temperature – garantisce un elevato standard di qualità dell'aria negli ambienti interni - prodotto certificato in classe A+ (UNI EN ISO 16000).

EFFETTO ESTETICO: Liscio, bianco, opaco



PENNELLO RULLO SPRUZZO INTERNI

Resa	12 m ² /l per mano
Diluizione (v/v)	10% (acqua)
Secco al tatto	1 ora
Sovraverniciatura	min. 12 ore



WARMY PAINT

Idropittura termoisolante
anticondensa sanificante per interni

LA SCELGO PERCHÈ

Risolve i problemi di condensa e previene la formazione di muffe causate dai ponti termici. Adatta per il trattamento di aree come bagni, soffitte, interni di pareti esposte soggette a questo fenomeno.

Idropittura termoisolante anticondensa sanificante con effetto estetico liscio e opaco. È costituita da un legante copolimero acrilico e da una combinazione in opportuno rapporto di sfere ceramiche, sfere di vetro cave e Perlite® che determinano una buona inerzia termica con capacità di isolamento. È arricchita con ioni di argento colloidale per potenziarne la resistenza alla aggressione di muffe e batteri. Contribuisce a ridurre i ponti termici nelle abitazioni causa frequente di fenomeni di condensa e formazione di muffe.

CARATTERISTICHE: Resistente a ripetuti lavaggi (UNI 10560) - Alta permeabilità al vapore acqueo: classe V1 (≥ 150 g/m²-24h secondo la norma ISO EN 7783-2:2001) - bassa presa di sporco (UNI 10792) - idoneo ad impedire la formazione di muffe - buon potere coprente (UNICHIM 1631) - di facile applicazione.

EFFETTO ESTETICO: liscio, opaco



RULLO



INTERNI

Resa	3 - 3,5 m ² /l per mano
Diluizione (v/v)	prima mano 15% seconda mano 10% (acqua)
Secco al tatto	1 ora
Sovraverniciatura	min 4 ore



Formula con ioni di argento
Protezione attiva delle pareti
contro muffe e batteri


sandtex



ASSISTENZA e CONSULENZA

Sandtex è presente su tutto il territorio nazionale con una rete di agenti di vendita preparati e qualificati pronti a consigliarvi la migliore soluzione per il vostro progetto.

Il servizio di assistenza tecnica **Sandtex** è a disposizione per consulenze colorimetriche, perizie ed analisi stratigrafiche laddove sia richiesto un approccio scientifico ed indagini strumentali approfondite.

SUPPORTO HELPDESK

I problemi applicativi più comuni e le loro soluzioni sono consultabili nell'helpdesk sandtex

<https://assistenza.sandtex.it/support/home>



TICKET RICHIESTA DI ASSISTENZA ONLINE

Potete richiedere la consulenza online ai nostri tecnici compilando il modulo alla pagina

<https://assistenza.sandtex.it/support/tickets/new>



Area commerciale

Numero unico: **+39 040 9897300**

Interni	
1	Vendite e Spedizioni ordini@sandtex.it
2	Sandtex Shop sandtexshop@sandtex.it
3	Assistenza Tecnica Clienti e Agenti
4	Direzione Commerciale Italia
5	Direzione Commerciale Estero
6	Amministrazione Clienti

welcome@sandtex.it - www.sandtex.it


SUPPORTO HELPDESK SANDTEX

Helpdesk sandtex

<https://assistenza.sandtex.it/support/home>

Qui trovi risposte immediate per le casistiche più frequenti divise per:

› Prodotto › Applicazioni › Colore.

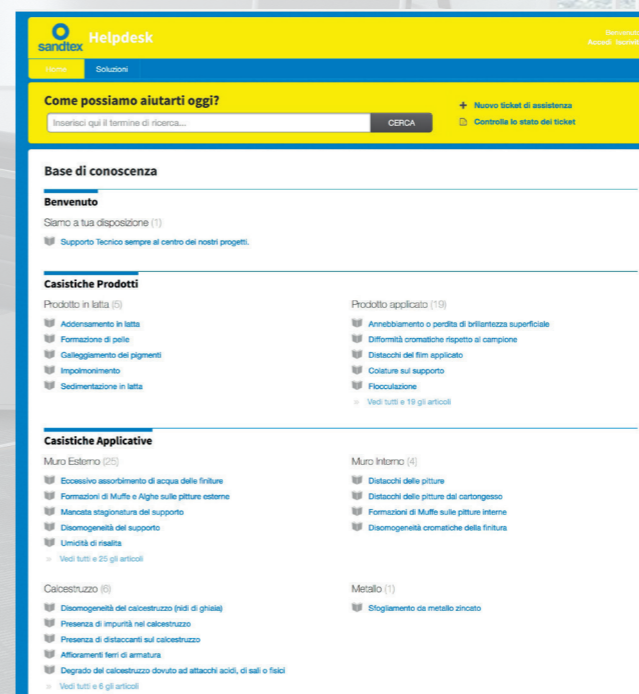

Assistenza Tecnica Clienti e Agenti


Numero unico: **+39 011 9941888**

Interni	
1	Assistenza colore colore@sandtex.it
2	Assistenza prodotti Sandtex
3	Assistenza Cementi e Vandex
4	Assistenza Macchine Tintometriche tintometri@sandtex.it
9	Front Office Assistenza Clienti

Helpdesk apertura nuovo ticket

<https://assistenza.sandtex.it/support/tickets/new>

Puoi anche segnalarci le tue necessità specifiche di assistenza in modo rapido e tracciabile aprendo un "ticket" elettronico che verrà gestito direttamente dal desk dello specialista di reparto a seconda del tipo di richiesta.

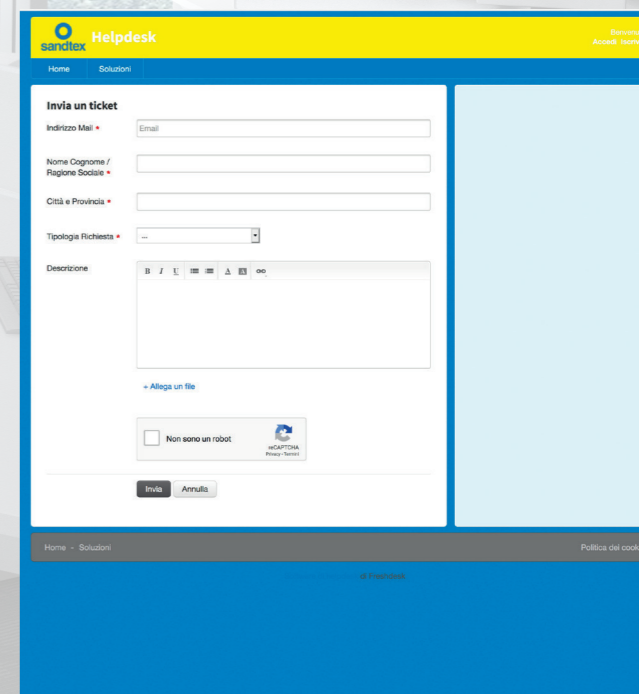



sandtex

via caduti sul lavoro, 7 - z.i. noghere

34015 muggia - trieste - italia

tel. +39 040 9897300

welcome@sandtex.it - www.sandtex.it

sandtex è un brand di:

COVEMA Vernici S.p.A.

Codice Prodotto: 99002096151

