



FEROTEX 2.0

smalto ferro micaceo



SANDTEX FEROTEX 2.0

Smalto ferro micaceo antiruggine di finitura


Descrizione: è una pittura di finitura "anticata", costituita principalmente da resine alchidiche, ossido di ferro micaceo, alluminio e pigmenti anticorrosivi a base di fosfato di zinco ed è esente da piombo o da cromati. Di impiego ottimale per la protezione e la decorazione di manufatti in ferro acciaio come ringhiere, cancellate, inferriate e corrimano.

Principali caratteristiche

- › ottima resistenza all'esterno anche in atmosfere industriali
- › protettivo e antiruggine
- › pronto all'uso
- › facile applicazione
- › piacevole e durevole effetto metallizzato

Norme di impiego e raccomandazioni

- › pulire e sgrassare accuratamente le superfici da rivestire
- › applicare una mano del sottofondo universale ancorante antiruggine **sandtex universal**
- › prima dell'uso mescolare bene il prodotto

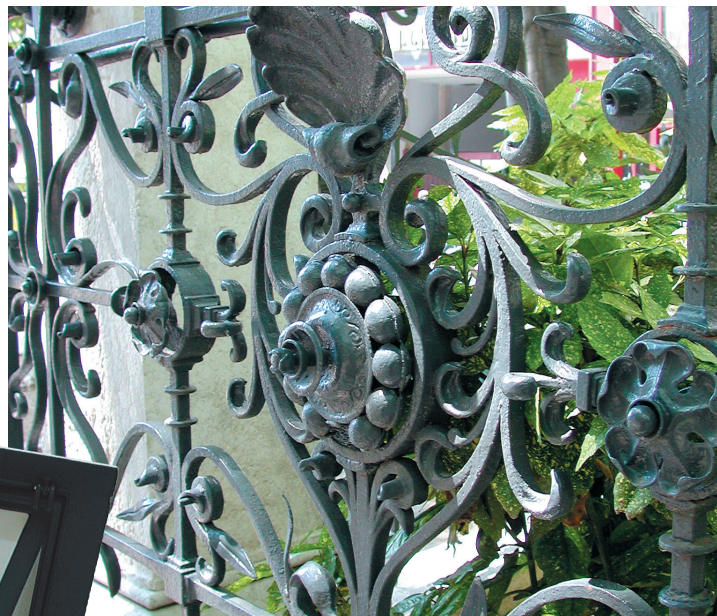

ESTERNI



pennello




ruolo




spruzzo


Resa	9 – 10 m ² /l per mano
Diluizione (p/p)	a pennello/ruolo 0 – 5% ad airless/spruzzo 5 – 10%
Secco al tatto	3 ore
Sovraverniciatura	minimo 24 ore




070 argento soft




051 argento classico



071 titanio bruno



053 rame dorato



055 ossido brunito



056 ardesia dorata




sandtex

via caduti sul lavoro, 7 - z.i. noghere
34015 muggia - trieste - italia
tel. +39 040 9897300
welcome@sandtex.it - www.sandtex.it

sandtex è un brand di:
COVEMA Vernici S.p.A.

Codice Prodotto: A2000040420



8101389710286911

Le tonalità qui riprodotte, pur avvicinandosi per quanto possibile a quelle di fornitura, debbono considerarsi indicative.
Per una corretta lettura dei colori si raccomanda di consultare questa cartella alla luce naturale.

Design APG Trieste - 05/2020