

60°

anniversario

dal 1963

TRADIZIONE
IN
EVOLUZIONE



sandtex

Professional Paints for Professional People

FINISH

Rivestimento fine supertraspirante
a base di granito resistente
alle muffe ed alle alghe per esterni

Da **60** anni
con noi in cantiere




FINISH

Rivestimento fine supertraspirante a base di granito resistente alle muffe ed alle alghe per esterni

Da **60** anni
con noi in cantiere


1963 usciva il primo disco dei **Beatles**, veniva assegnato allo scienziato Italiano **Giulio Natta il premio Nobel** per l'invenzione della **plastica** ed il boom economico trasformava le abitudini e lo stile di vita nel nostro paese.

Risale a quel preciso momento storico la nascita della **Sandtex** e del **Finish**, una pittura murale di grande successo che caratterizzerà la crescita e lo sviluppo di una intera azienda, diventando nel tempo un riferimento per i professionisti della decorazione in edilizia.

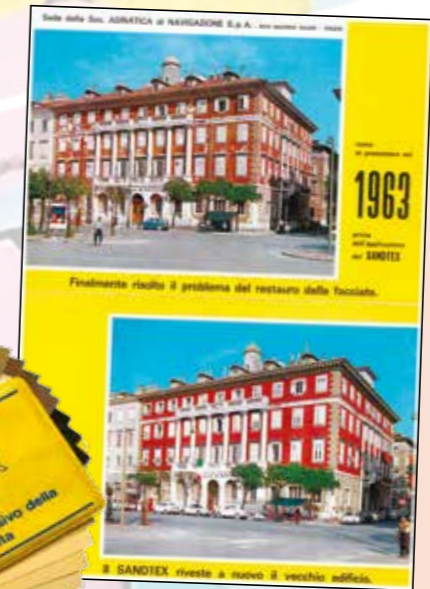

LA NASCITA
FINISH

FINISH DAL 1963 IN CONTINUA EVOLUZIONE

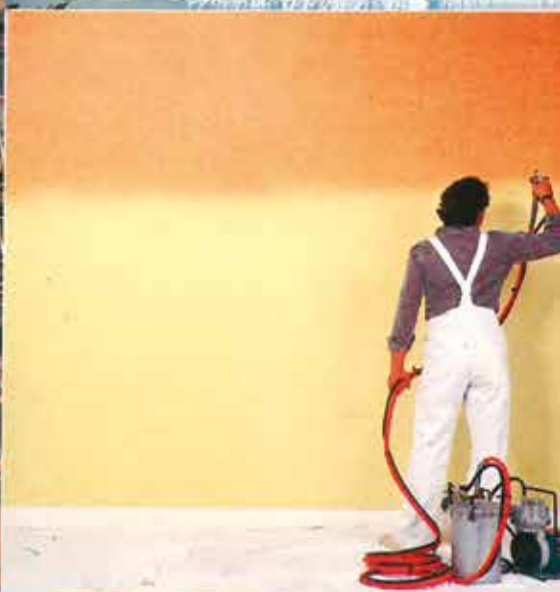

SANDTEX FINISH O G G I

Un concentrato di esperienza
PRONTO ALL'USO

Il nostro territorio si contraddistingue
per avere molte variabili
climatiche e costruttive.

Il contributo dell'esperienza sviluppata in
60 anni di cantiere
è stato determinante per raggiungere
l'alto standard qualitativo di oggi,
tale da soddisfare le esigenze applicative più severe.

Più di
**64 milioni di
metri quadrati**
di facciate sono state ad oggi decorate
con il **Finish**.
Una referenza inimitabile.
Sono proprio le nostre variabili climatiche
e costruttive che hanno plasmato
nel tempo lo sviluppo di una finitura
**pronta per essere
utilizzata
in ogni situazione.**



PERCHÈ USARLA

Colore senza limiti	I suoi leganti tenaci permettono di realizzare toni intensi e profondi che rimangono inalterati nel tempo	▶ Adatta a qualsiasi tipologia di progetto e scelta di colore
Facilità di esecuzione	Si utilizza come una normale idropittura	▶ Non necessita una alta specializzazione
Resistente e resiliente	Altissima capacità di adesione e resistenza alla abrasione	▶ Durabilità del risultato
Protettivo e supertraspirante	Non trattiene l'umidità all'interno delle pareti	▶ Limita i fenomeni di blistering e degrado degli intonaci
Protezione attiva dalle aggressioni delle muffe	Il suo contenuto di ioni attivi di argento preserva dalle aggressioni di muffe e funghi	▶ Resistenza potenziata dalla aggressione di muffe e batteri anche in climi umidi e caldi



Formula con ioni di argento
Protezione attiva delle pareti
contro muffe e batteri

Su che superfici posso usarla?

Intonaco civile
Vecchie pitture
Calcestruzzo a vista
Pannelli prefabbricati
Mattoni a vista
Lamiera zincata
Calcestruzzo a base di argilla espansa




perché
USARLA

COLORE INFINITO

Con le due basi tintometriche a disposizione nel sistema tintometrico **Sandtex Revolution** si può realizzare qualsiasi tinta per esterno presente nei vari strumenti del colore di **Sandtex e WeAreColor**.

Una versatilità del colore che poche finiture possono vantare.

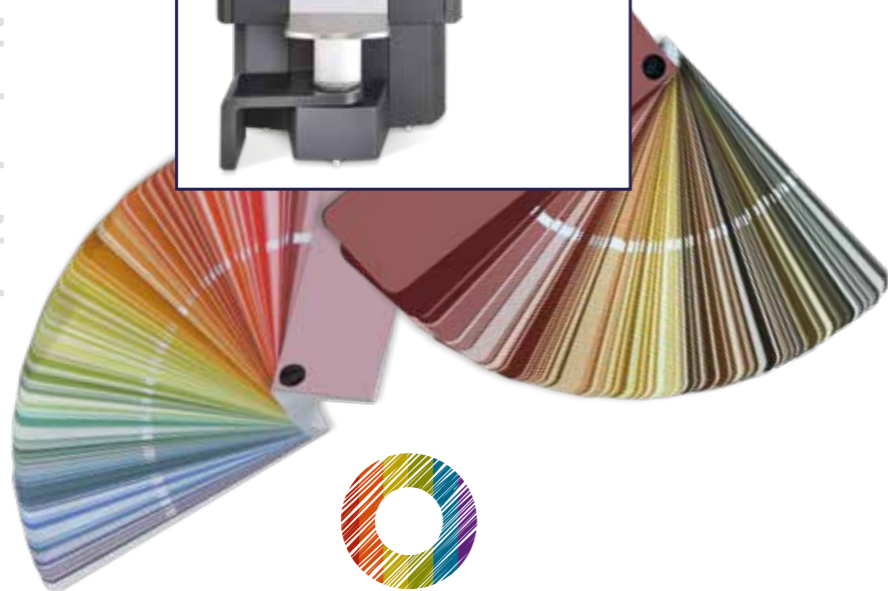

COLORE
INFINITO

FINISH

Rivestimento fine supertraspirante a base di granito resistente alle muffe ed alle alghe per esterni

Rivestimento murale per esterni ad elevata traspirabilità con composti antimuffa-antialga a basso impatto ambientale. Arricchito con ioni di argento per potenziarne la resistenza alla aggressione batterica. Il legante è una resina terpolimera, contiene un mix di aggregati duri quali mica, silice, quarzo e granito a granulometria differenziata, additivi speciali per una perfetta adesione e pigmenti selezionati.

CARATTERISTICHE: elevato grado di elasticità permanente - ottima traspirabilità: Classe V1 (220 g/m² 24h secondo la norma UNI EN ISO 7783-2) - diffusione al vapore/spessore equivalente di aria Sd: 0.09m (secondo la norma UNI EN ISO 4624) - ottima resistenza all'abrasione (> 30.000 cicli secondo la norma UNI 10560) - ottima lavabilità - previene la formazione di muffe ed alghe - buona filmabilità a basse temperature (secondo la norma UNI 10793) - elevata adesione al supporto: 37 kgf/cm² (pull-of test secondo la norma UNI EN ISO 4624) - si mantiene inalterato nel tempo.

EFFETTO ESTETICO: liscio, vellutato, opaco
(grado di opacità con angolo di lettura 20° Gloss 2,6 ± 0,2%)



PENNELLO



RULLO



SPRUZZO



ESTERNI

Resa	4-5 m ² /l due mani
Diluizione (v/v)	10-0% (acqua)
Secco al tatto	1 ora
Sovraverniciatura	min. 12 ore



Formula con ioni di argento
Protezione attiva delle pareti
contro muffe e batteri



facile facile

FACILE FACILE

Per utilizzare SANDTEX FINISH non sono necessarie procedure elaborate o strumenti particolari.

Dopo le normali verifiche sulla natura e consistenza del supporto, la pulizia e la rimozione delle parti in fase di distacco, prepariamo la superficie con il sottofondo adeguato alla situazione, **Sandtex Stabilizer** nel caso di superfici friabili e degradate o **Sandtex Fibrobas** per uniformare e partire con un fondo già colorato e idrorepellente.


Una volta asciutto in prodotto di fondo procediamo con la prima mano di **Sandtex Finish** a pennello diluita con il 10% di acqua pulita.

Dopo un intervallo di 12 ore si può procedere con a seconda ed ultima mano di **Sandtex Finish** da dare a rullo senza diluizione.

Un'ampia gamma di casistiche applicative è descritta nel catalogo "GUIDA PRATICA AI CICLI APPLICATIVI" che potete richiedere al vostro referente commerciale di zona.



CICLI APPLICATIVI CONSIGLIATI

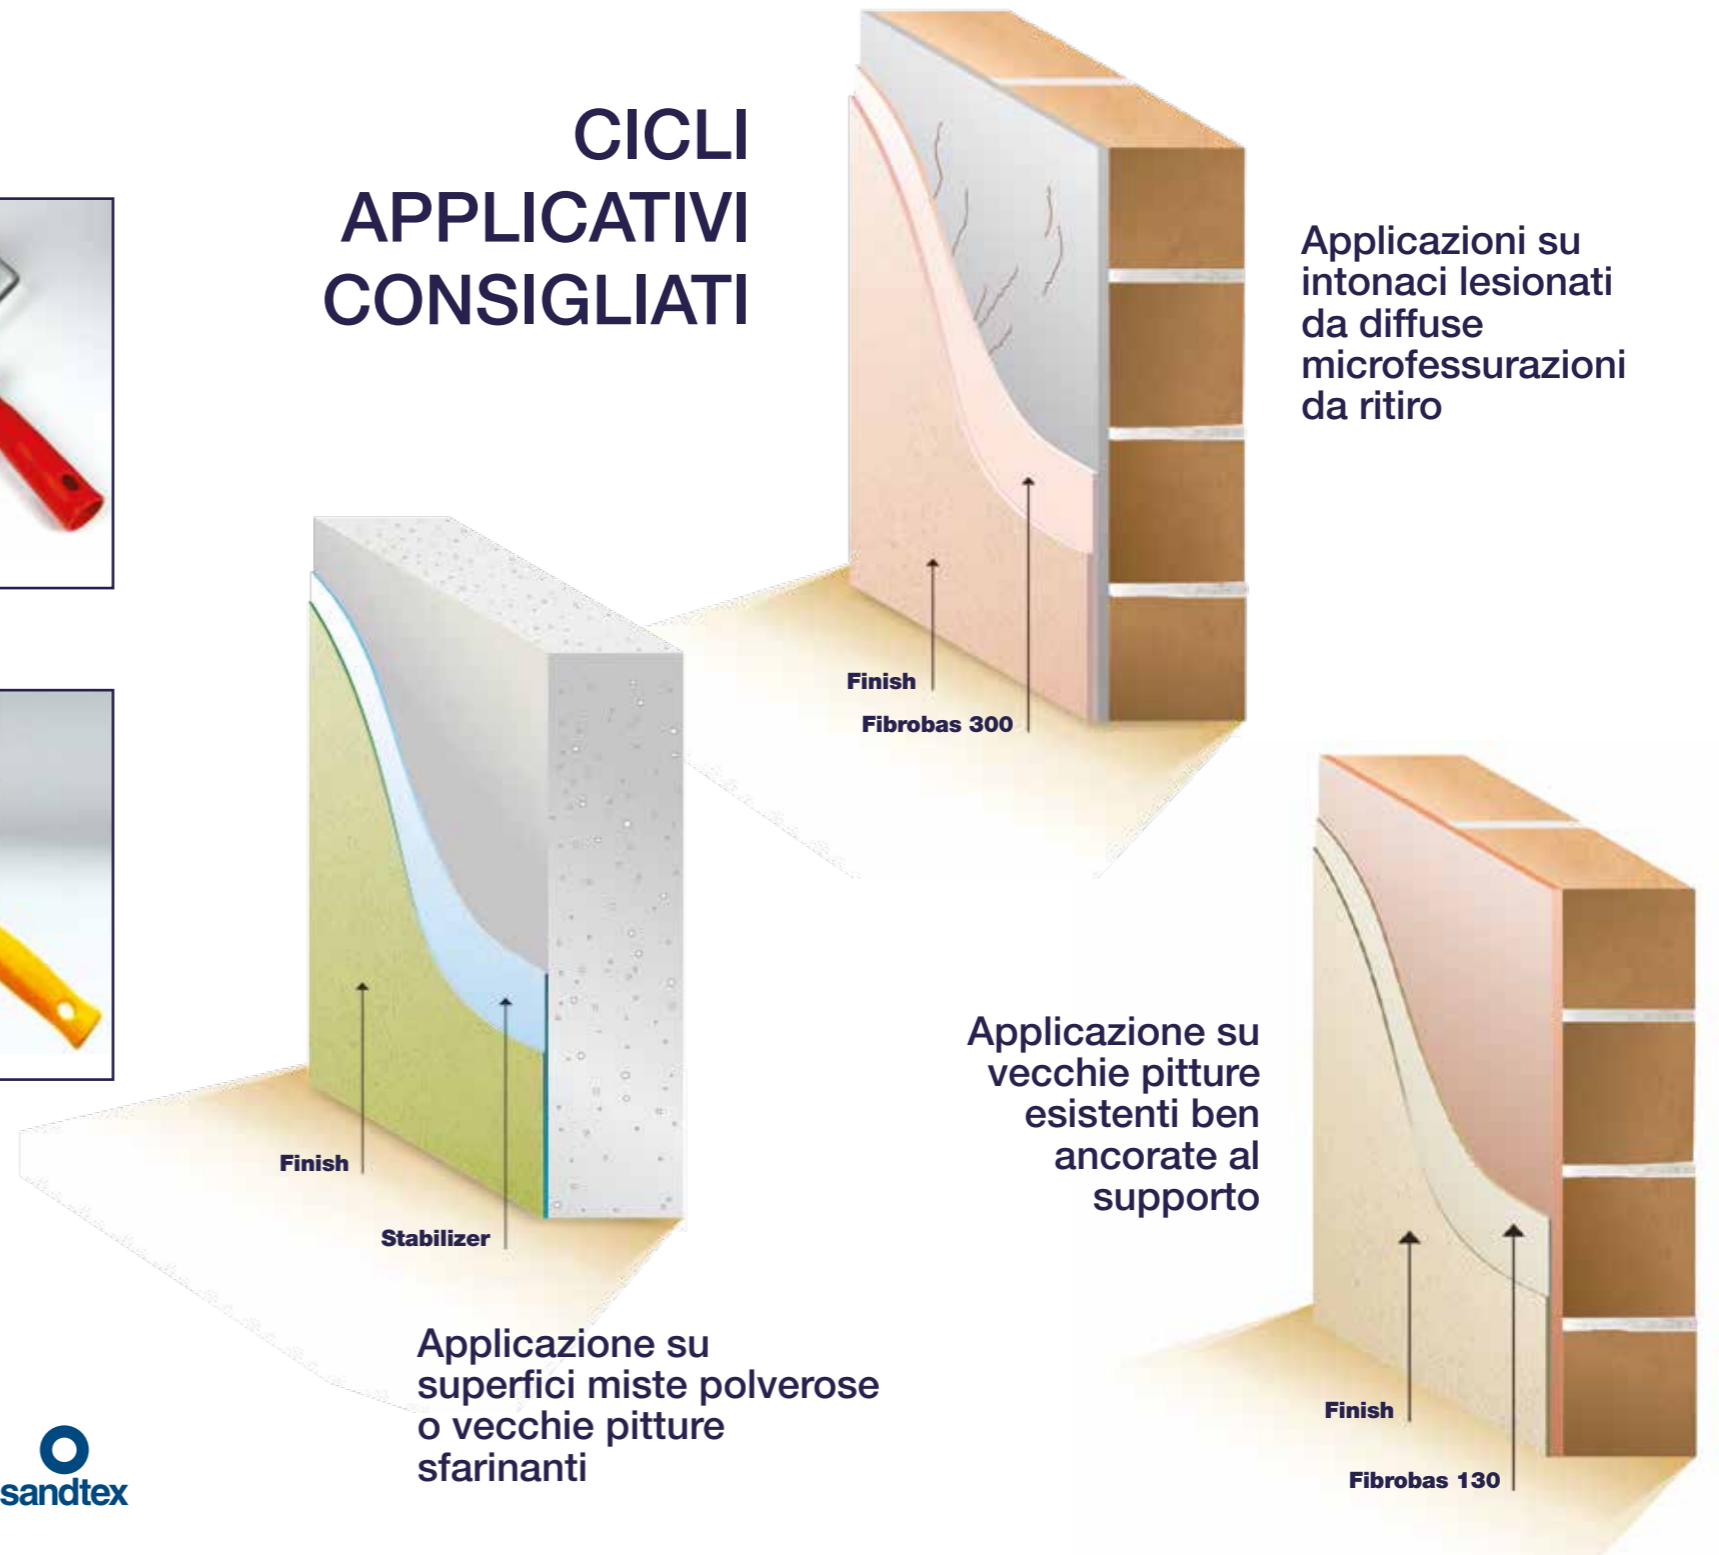

STABILIZER

Sottofondo isolante e fissativo per superfici esterne friabili o polverose

Sottofondo isolante e fissativo per il trattamento di superfici esterne nuove ma anche per supporti friabili o polverosi; costituito da resine organiche in solventi alifatici ed aromatici.

CARATTERISTICHE: pronto all'uso - elevato potere di penetrazione - regola l'assorbimento - evita onerosi e impegnativi lavori di preparazione - non teme il gelo.

EFFETTO ESTETICO: trasparente, incolore.



PENNELLO



ESTERNI

Resa	4-5 m ² /l due mani
Diluizione (v/v)	10-0% (acqua)
Secco al tatto	1 ora
Sovraverniciatura	min. 12 ore



FIBROBAS 130

Sottofondo acrilsilamico pigmentato universale

Sottofondo pigmentabile a base di resine acrilsilaniche ad alta penetrazione. Costituito principalmente da leganti silossanici e acrilici in dispersione acquosa, aggregati a granulometria differenziata e specifici additivi.

CARATTERISTICHE: prodotto di preparazione delle superfici di facile applicazione a pennello o a rullo - granulometria media - buona traspirabilità data dal contenuto di resine silossaniche - ideale per cicli di restauro e deumidificanti - fondo pigmentato che facilita la copertura dei rivestimenti a spessore favorendone al contempo l'adesione.

EFFETTO ESTETICO: opaco bianco o colorato, sabbioso



Resa	6-8 m ² /kg per mano
Diluizione (v/v)	30-50 % (acqua)
Secco al tatto	1 ora
Sovraverniciatura	6 ore
Essiccazione in profondità	8 ore



FIBROBAS 300

Sottofondo fibro-armato universale
a base di legante organico
promotore di aderenza

Sottofondo universale uniformante costituito principalmente da copolimeri vinilici, aggregati a granulometria differenziata, biossido di titanio, rinforzato con microfibre di polipropilene e con speciali additivi che ne mantengono nel tempo la giusta elasticità.

CARATTERISTICHE: facile applicazione a pennello rullo - consente di uniformare superfici microcavillate - elevata capacità di adesione - base ottimale per la applicazione di finiture a legante organico.

EFFETTO ESTETICO: opaco bianco, sabbioso



Resa	5 m ² /kg una mano
Diluizione (p/p)	0-10 % (acqua)
Secco al tatto	4 ore
Sovraverniciatura	12 ore



ASSISTENZA e CONSULENZA

Sandtex è presente su tutto il territorio nazionale con una rete di agenti di vendita preparati e qualificati pronti a consigliarvi la migliore soluzione per il vostro progetto.

Il servizio di assistenza tecnica **Sandtex** è a disposizione per consulenze colorimetriche, perizie ed analisi stratigrafiche laddove sia richiesto un approccio scientifico ed indagini strumentali approfondite.

SUPPORTO HELPDESK

I problemi applicativi più comuni e le loro soluzioni sono consultabili nell'helpdesk sandtex

<https://assistenza.sandtex.it/support/home>



TICKET RICHIESTA DI ASSISTENZA ONLINE

Potete richiedere la consulenza online ai nostri tecnici compilando il modulo alla pagina

<https://assistenza.sandtex.it/support/tickets/new>



Per informazioni dettagliate sugli interi cicli applicativi con stratigrafie e illustrazioni consultate la "GUIDA PRATICA AI CICLI APPLICATIVI" o contattate il nostro ufficio tecnico.



sandtex

via caduti sul lavoro, 7 - z.i. noghere

34015 muggia - trieste - italia

tel. +39 040 9897300

welcome@sandtex.it - www.sandtex.it

sandtex è un brand di:

COVEMA Vernici S.p.A.



sandtex

via caduti sul lavoro, 7 - z.i. noghere
34015 muggia - trieste - italia
tel. +39 040 9897300

welcome@sandtex.it - www.sandtex.it

sandtex è un brand di:
COVEMA Vernici S.p.A.

