

# sandtex sx 5911 - sx 110-22

Soluzione sanitizzante liquida in forma concentrata per la disinfestazione tecnica di pareti  
Additivo igienizzante ad azione permanente

**sandtex sx 5911** è una soluzione sanitizzante liquida in forma concentrata ad ampio spettro da applicare a vecchie pareti con presenza di muffe.

**sandtex sx 110-22** è un additivo igienizzante per la protezione di pitture, rivestimenti plastici ed ogni altro sistema all'acqua, contro microrganismi, muffe, alghe e licheni.

## CARATTERISTICHE

**sandtex sx 5911** è un sanitizzante liquido per la disinfestazione tecnica di pareti, a base di derivati dell'isotiazolone e composti di ammonio quaternario. Il prodotto deve essere diluito con acqua in rapporto 1:10 in volume aggiungendo una piccola quantità di acido acetico per regolare il pH dell'acqua.

- peso specifico:  $1,00 \pm 0,01$  kg/l.

**sandtex sx 110-22** è un igienizzante liquido, indicato per sistema ad acqua come protettivo permanente di rivestimenti organici, a base di derivati dell'isotiazolone.

- peso specifico:  $0,96 \pm 0,01$  kg/l.

## CAMPI DI IMPIEGO

Possono essere impiegati all'esterno ed all'interno su:


- intonaco civile
- calcestruzzo
- mattoni
- vecchie pitture
- rivestimenti plastici
- pietra naturale ed artificiale.

## NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI


- La soluzione **sandtex sx 5911** va applicata sulla superficie contaminata con il pennello
- dopo completa essiccazione, provvedere alla pulizia delle superfici mediante spazzolatura o, nel caso di superfici molto estese o irregolari, con idropulitrice
- la rimozione di muffe, alghe, microrganismi, va effettuata solamente dopo che questi sono stati sanitizzati con **sandtex sx 5911** e mai prima; in caso contrario si disperderebbero nell'aria le spore che, essendo ancora attive e depositandosi di nuovo sulle superfici circostanti, faciliterebbero il ripetersi degli inconvenienti precedenti, anche a distanza di tempo
- dopo aver sanitizzato le superfici come sopra precisato aggiungere al prodotto di finitura (sistema ad acqua) dal 2% al 4% di **sandtex sx 110-22** onde conferire al rivestimento una protezione permanente contro funghi, batteri, alghe e licheni
- ambedue i prodotti allo stato puro, a contatto con la pelle e con gli occhi possono causare irritazioni; pertanto in fase di manipolazione si consiglia l'uso di guanti ed occhiali
- le parti del corpo che dovessero venire a contatto con **sandtex sx 5911** e con **sandtex sx 110-22**, vanno lavate abbondantemente con acqua e con sapone
- nel caso i prodotti venissero a contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico
- non bere e non mangiare durante l'uso di entrambi i prodotti
- non disperdere il prodotto nell'ambiente
- inviare i rifiuti a discariche controllate.



(1) Parete con presenza di muffa

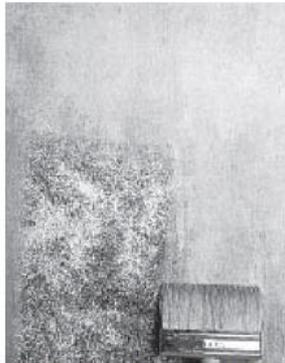

(2) Applicazione disinfettante sandtex sx 5911

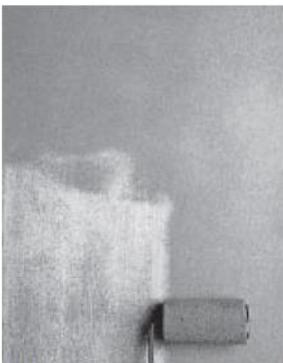

(3) Finitura (1ª) additivata con sandtex sx 110-22



(4) Finitura (2ª) additivata con sandtex sx 110-22

## RESA

La resa di sandtex **sx 5911** è mediamente di 50 m<sup>2</sup>/l, ma può variare in rapporto alla natura ed all'assorbimento della superficie.

Il consumo di **sandtex sx 110-22** varia dal 2% al 4% in peso della finitura da additivare.

## CONFEZIONI

**sandtex sx 5911** viene fornita in confezioni da 0,5 l.

**sandtex sx 110-22** viene fornito in confezioni da 0,5 l.

Voce di capitolato per l'applicazione di **sandtex sx 5911**

*"Applicazione della soluzione sanitizzante liquida in forma concentrata ad ampio spettro **sandtex sx 5911**, da utilizzarsi per la disinfestazione tecnica a vecchie pareti con presenza di muffe, a base di derivati dell'isotiazolone e composti di ammonio quaternario. Il prodotto deve essere diluito con acqua in rapporto 1:10 in volume, aggiungendo al caso una piccola quantità di acido acetico per regolare il pH dell'acqua.*

*La resa di è mediamente di 50 m<sup>2</sup>/l.*

*Prezzo, comprensivo di materiale e posa in opera, al m<sup>2</sup> € .....*"

Voce di capitolato per l'applicazione di **sandtex sx 110-22**

*"Utilizzo dell'igienizzante liquido **sandtex sx 110-22**, indicato per sistema ad acqua come protettivo permanente di rivestimenti organici, a base di derivati dell'isotiazolone. Aggiungere al prodotto di finitura (sistema ad acqua) dal 2% al 4% di **sandtex sx 110-22** onde conferire al rivestimento una protezione permanente contro funghi, batteri, alghe e licheni.*

*Prezzo, comprensivo di materiale e posa in opera, al m<sup>2</sup> € .....*"

Per gli altri prodotti della gamma sandtex e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della sandtex.

via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere  
34015 muggia – trieste -italia  
tel +39 040 9897300  
sandtex è un brand di **COVEMA** Vernici S.p.A.  
welcome@sandtex.it – [www.sandtex.it](http://www.sandtex.it)