

sandtex waterstop ncp

Giunto piatto di ripresa in PVC

- Per giunti di ripresa dei getti in calcestruzzo
- Per l'impermeabilizzazione di piscine, acquedotti, canali, serbatoi, dighe, ecc.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

sandtex waterstop ncp è un profilo impermeabile in PVC vergine utilizzato nei getti in calcestruzzo come giunto di ripresa.

Assicura la tenuta idraulica anche in presenza di acqua in pressione. È caratterizzato da una notevole resistenza all'invecchiamento, all'aggressione chimica in ambienti alcalini, alle acque salmastre o alle soluzioni acide.

Resistente alle degradazioni causate dal sole, dall'ozono e da altri agenti atmosferici o chimici normalmente presenti.

Resiste alle medie sollecitazioni longitudinali e trasversali che si verificano durante l'assettamento della struttura.

Resiste dalla media alla alta pressione idrostatica.

Ha un'elevata flessibilità anche alle basse temperature.

Resiste alle degradazioni causate dal sole, dall'ozono e da altri agenti atmosferici o chimici, normalmente presenti nell'aria e nell'acqua di falda.


Le caratteristiche meccaniche rimangono invariate nel tempo.

sandtex waterstop ncp è dotato di rigature di aggrappaggio ed è compatibile con membrane prefabbricate sintetiche in PVC.

CAMPI D'IMPIEGO

sandtex waterstop ncp piatto è utilizzato nei getti in calcestruzzo come giunto di ripresa.

È utilizzabile sia per il contenimento dell'acqua tipo piscine, canali, acquedotti, serbatoi e dighe, sia per la protezione dall'acqua nelle fondazioni in genere, nelle gallerie e silos.

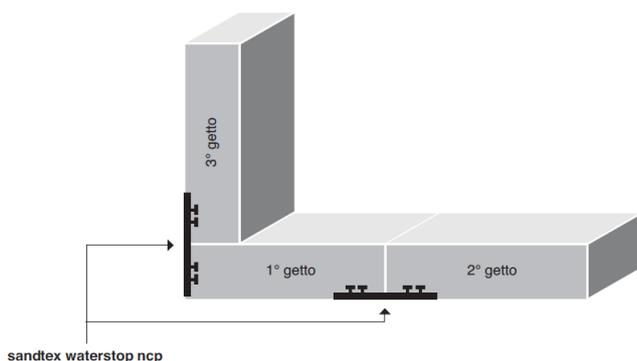

CARATTERISTICHE

proprietà fisico meccaniche	metodo di prova	u.m.	valore
durezza	ISO 868	Shore A	72 ± 3
densità	ISO 1183	g/cm ³	1,32 ± 0,03
carico di rottura	ISO 527	MPa	15.5
allungamento a rottura	ISO 527	%	250
temperatura di irrigidimento a torsione	ISO 458	° C	- 30
resistenza alla pressione dell'acqua		atm	> 7
colore	blu		
larghezza	200 mm		

I dati sopra riportati si riferiscono alla materia prima utilizzata per la produzione.

APPLICAZIONE

sandtex waterstop ncp va fissato ai casseri di contenimento.

Può essere saldato, ottenendo un corpo unico di lunghezza desiderata, tramite l'impiego di un normale riscaldatore ad aria calda o tramite una spada termica.

È importante che le due parti da unire siano perfettamente pulite prima di essere saldate tra loro.

AVVERTENZE

Se conservato con imballo integro e in ambiente asciutto **sandtex waterstop ncp** mantiene le proprie caratteristiche per 5 anni.

Non disperdere il prodotto nell'ambiente.

Inviare i rifiuti a discariche controllate.

CONFEZIONI

sandtex waterstop ncp viene fornito in confezioni da 25 m, con larghezza 200 mm.

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.

via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere

34015 muggia – trieste -italia

tel +39 040 9897300

sandtex è un brand di COVEMA Vernici S.p.A.

welcome@sandtex.it – www.sandtex.it